

# 室内用物干し・Lolロイ 取扱説明書

- ・W1200×H600 黒 / 白
- ・W1200×H450 黒 / 白

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ず最後までお読みのうえ、正しくご使用下さい。  
※本紙裏面は保証書となっております。保証をお受けになる際に必要となりますので、紛失しないよう大切に保管してください。

※重要  
安全にご使用いただくための注意事項です。  
状況によって重大な結果（死亡・傷害・物損）に結びつく恐れがありますので必ずお守りください。

- 分解、改造はしないでください。
- 木下地（野縁・柱・間柱・補強下地）のある位置に設置をしてください。（※必要な下地は” 3.設置場所の確認 ”に記載しています）
- 設置完了後、ガタツキや緩みの無いことを必ず確認してください。
- 定期的にネジの緩みがないか点検し、緩くなった場合には付属の工具にて増し締めをしてください。
- 物干し以外の用途での使用は絶対にしないでください。
- 本品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 本品の耐荷重は10kgです。使用時に吊り下げる衣類は合計10kg以下となるよう調整してください。
- 使用するハンガーは樹脂製や表面がコーティングされた柔らかいものをお使いください。（※金属製など硬いものを使用すると商品にキズが付く恐れがあります）

## お手入れの方法

＜日常のお手入れ＞

- ・乾いた布でから拭きしてください。

＜汚れているとき＞

1. 柔らかい布やスポンジに水で薄めた中性洗剤をふくませ、汚れを落としてください。
2. 水をふくんだ布で洗剤を拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。


- 水気が残るとカビ・腐食・色褪せの原因となるので、十分ご注意ください。
- アルコール、シンナー等の有機溶剤や、酸性・アルカリ性の洗剤、クレンザー等の使用は変色や劣化の原因となるので使用しないでください。
- たわしやメラミンスポンジの使用は、傷付きや変色の原因となるので使用しないでください。
- 汚れを取り除く際は、強く擦らないでください。（キズや光沢変化の原因となります）

## ご注意


- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への損害、物品への損害、その他いかなる損害に対しても当社では一切の保証並びに責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 廃棄処分の際は、必ず専門業者に依頼をしてください

## 1. 付属部品・名称


物干しバー（1本）





縦桟 H600 又は H450（2本）



天井固定金具（2個）




受け金具（2個）

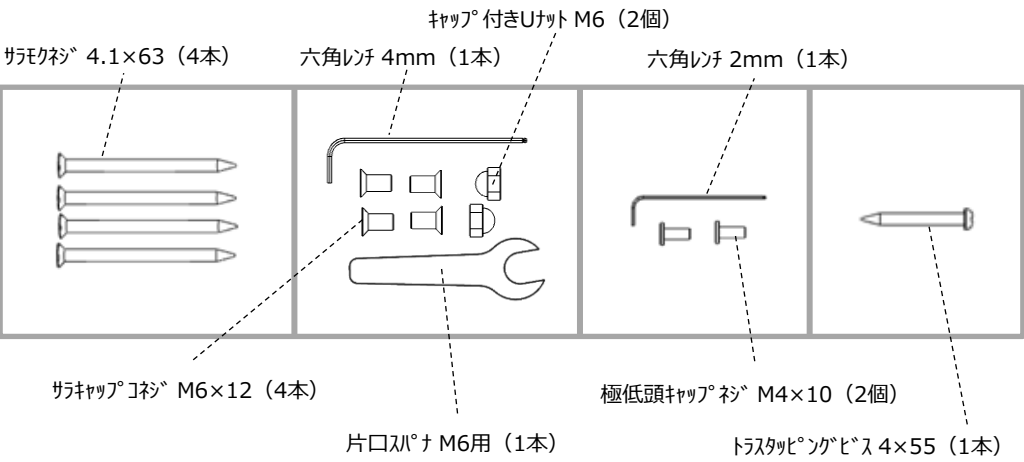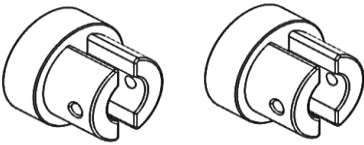

## 2. 製品について

本品はU字型、L字型の設置が可能です。  
また長さについても、簡単な加工を施すことで調節することが可能です。

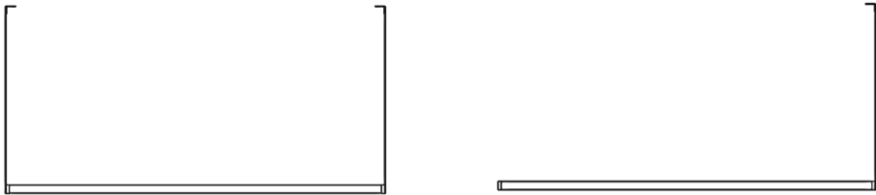

【U字型】

【L字型】



300～1200（任意）  
【長さ調節】  
（U字型・L字型共）※要加工

## 3. 設置場所の確認

- 設置場所の間口寸法、天井面の水平、壁の垂直、コーナー部の直角度に問題が無いか確認してください。

※※水平、垂直、直角などの精度が出ていないと、取付状態の見栄えが悪くなるだけでなく仕上がりが悪くなり、使用時の安全性に影響します。

- 幅70mm以上、厚さ30mm以上の木下地、または35mm以上×35mm以上の野縁、その他同等のビス保持力が確保可能な木下地のある位置に取り付けてください。


- 下地条件が不足する場合は、十分なビス保持力が確保できるよう、下地を作成し取り付けてください。

※※強度の不十分な位置に取り付けると落下し ケガをする恐れがあります。


4. 施工寸法図と設置手順

4-1. U型設置（天井-天井）

※以下の寸法は標準施工寸法です。長さ（横幅）調節が必要な場合は別項-「5.長さの調節方法について」を参考にしてください。

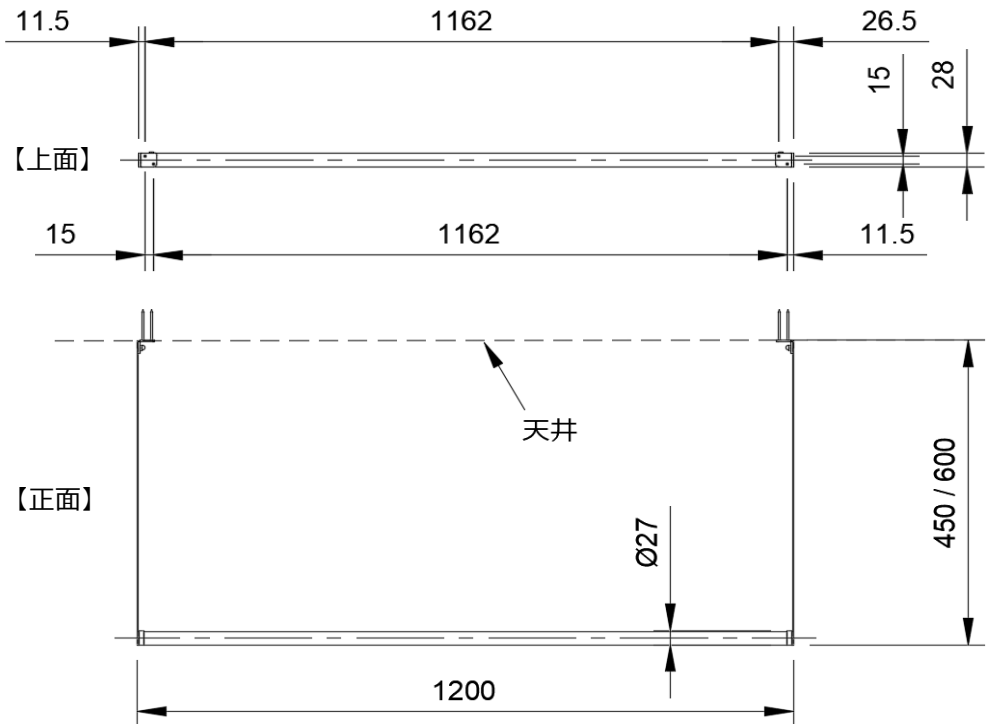


■使用部品（×印は使用しません）

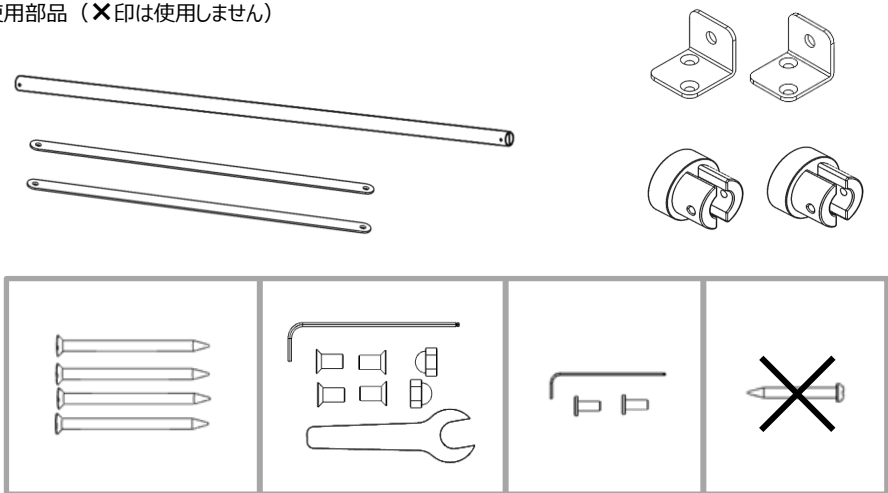

④受け金具の取付

付属の六角レンチ4mmと片口スパナを用い、受け金具を取付けてください。  
※受け金具の横穴が真正面（真後ろ）になる状態にしてください。


左右同加工

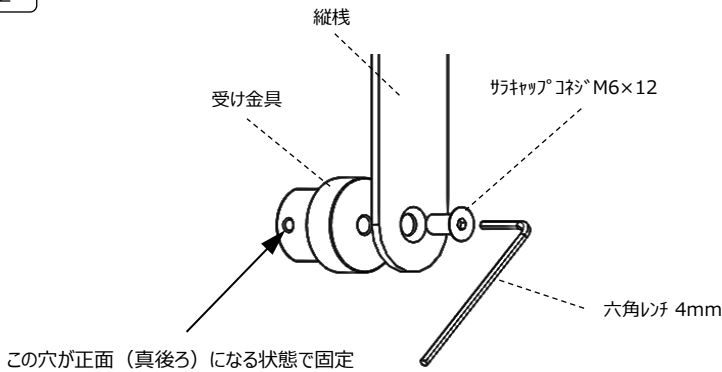

⑤物干しバーの取付

付属の六角レンチ2mmを用い、物干しバーを取付けてください。  
※物干しバーの方向に注意してください。穴のある方が後方となります。  
※ビス固定するまで、物干しバーが落下しないよう十分注意してください。

左右同加工

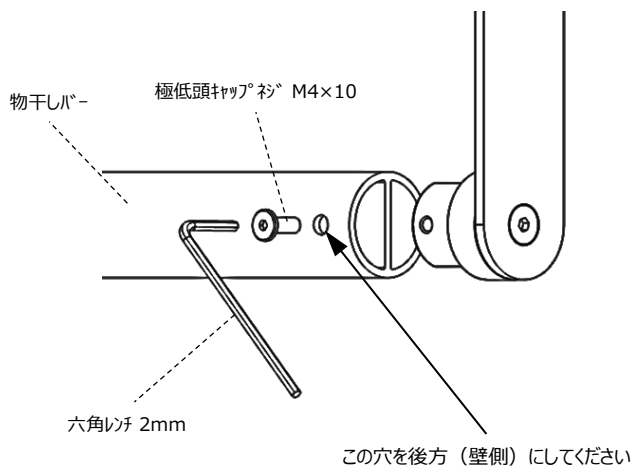

①下穴の加工（取付位置決め）

下図を参考に天井に下穴（Φ2.8×4ヶ所）をあけて下さい。

※図は下から天井を見上げた状態です。方向にご注意ください。

※必ず条件を満たす木下地のある位置に取り付けてください。落下の危険があります。


[天井図]



②天井固定金具の取付

①で加工した天井の下穴に天井固定金具を取り付けてください。  
（左右順番はありませんので、双方同じ手順で取り付けてください）

左右同加工

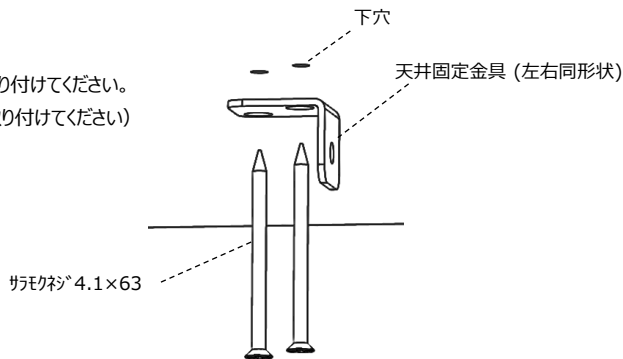


③縦桟の取付

付属の六角レンチ4mmと片口スパナを用い、縦桟を取付けてください。

※キャップ付きUナットは緩み止め機能の関係上、締め込み難くなっています。奥まで締め切らないと緩み止め機能が發揮されませんので、しっかりと締め込んでください。

左右同加工

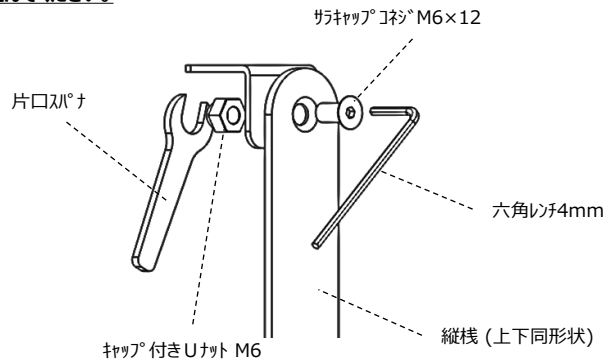


⑥設置状態の確認

- ・全ての部品が確実に取り付けられ、ネジがしっかりと締まっているか確認をしてください。
- ・ガタツキ、緩みが無いか確認をしてください。
- ・平行、水平度に問題が無いことを確認してください。




⑦補足説明

本品は設置完了後も物干しバーが動く（スイング）構造となっておりますが、万一製品に衝突してしまった場合の事故軽減及び壁材の負担吸収を目的としたものであり、異常ではありません。

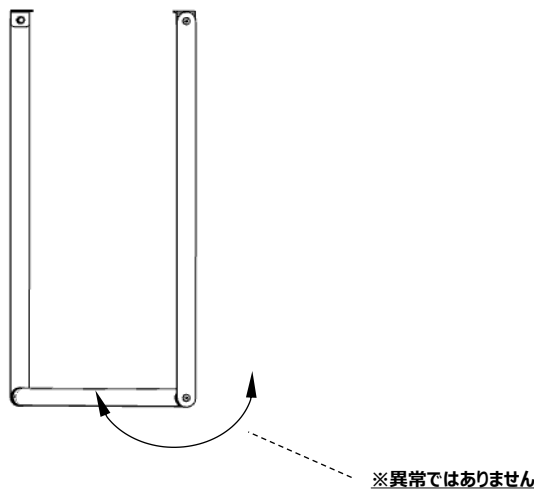

4-2.L型設置（壁-天井）

※以下の寸法は標準施工寸法です。長さ（横幅）調節が必要な場合は別項-「5.長さの調節方法について」を参考にしてください。

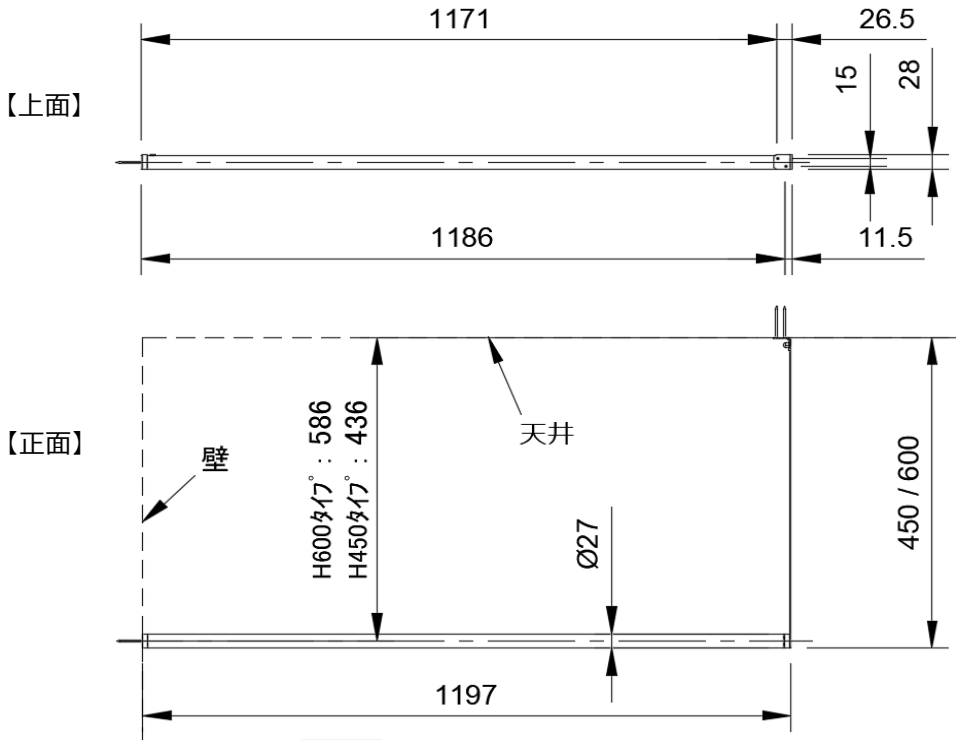

■使用部品（×印は使用しません）


①下穴の加工（取付位置決め）

下図を参考に天井に下穴（Φ2.8×3ヶ所）をあけて下さい。

※天井の図は、下から天井を見上げた状態です。方向にご注意ください。


※以下は左勝手図のため、右勝手の場合は穴位置が逆となります。

※必ず条件を満たす木下地のある位置に取り付けてください。落下の危険があります。

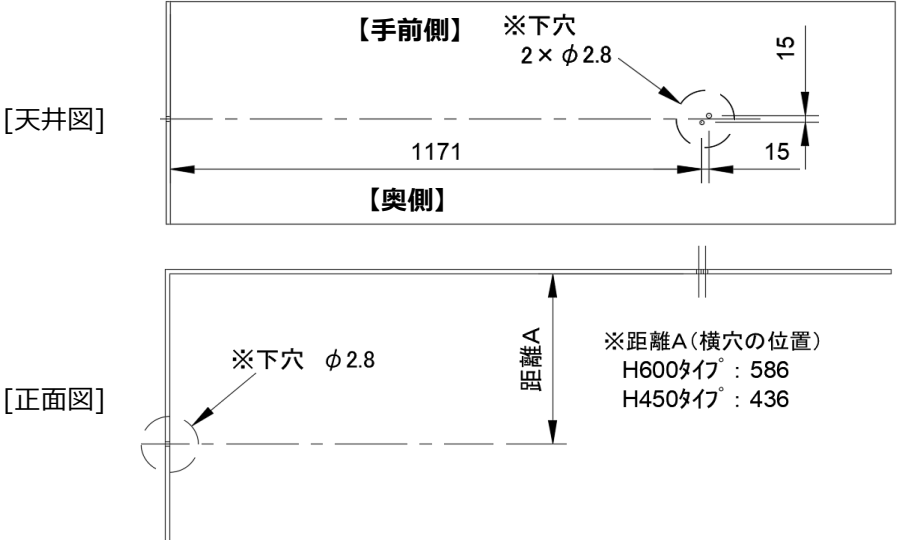

②天井固定金具の取付

①で加工した天井下穴に天井固定金具を取り付けてください。

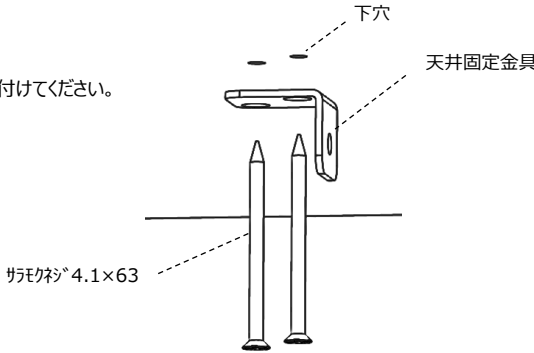


③受け金具の取付

①で加工した壁側の下穴に受け金具を取り付けてください。

※必ず条件を満たす木下地のある位置に取り付けてください。


落下の危険があります。

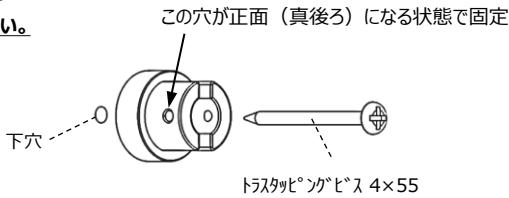

④縦線の取付

付属の六角レンチ4mmと片口スパナを用い、縦線を取付けてください。

※キャップ付きUナットは緩み止め機能の関係上、締め込み難しくなっています。奥まで締め切らないと緩み止め機能が發揮されませんので、しっかりと締め込んでください。

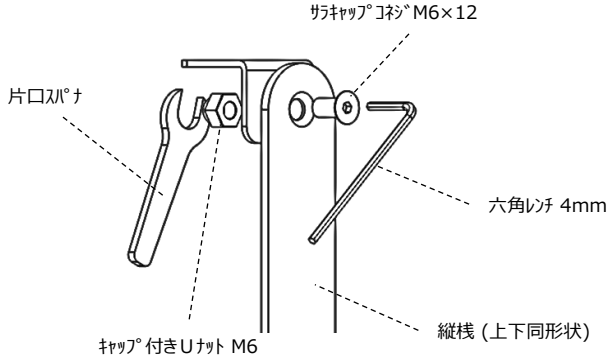


⑤物干しバーの取付

付属の六角レンチ2mmを用い、物干しバーを取付けてください。

※物干しバーの方向に注意してください。穴のある方が後方となります。

※ビス固定するまで、物干しバーが落下しないよう十分注意してください。

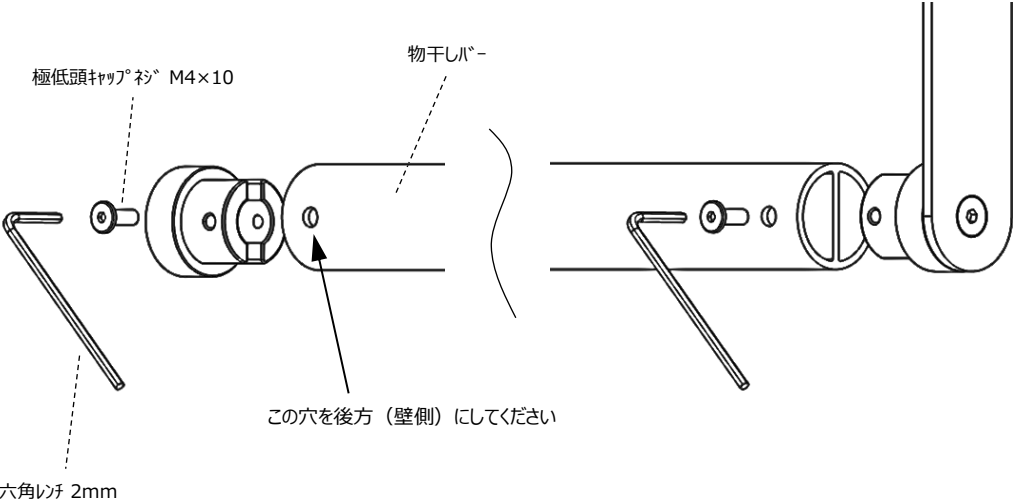


⑥設置状態の確認

- 全ての部品が確実に取り付けられ、ネジがしっかりと締まっているか確認をしてください。
- ガタツキ、緩みが無いか確認をしてください。
- 平行、水平度に問題が無いことを確認してください。



⑦補足説明

本品は設置完了後も物干しバーが動く（スイング）構造となっておりますが、万一製品に衝突してしまった場合の事故軽減及び壁材の負担吸収を目的としたものであり、異常ではありません。

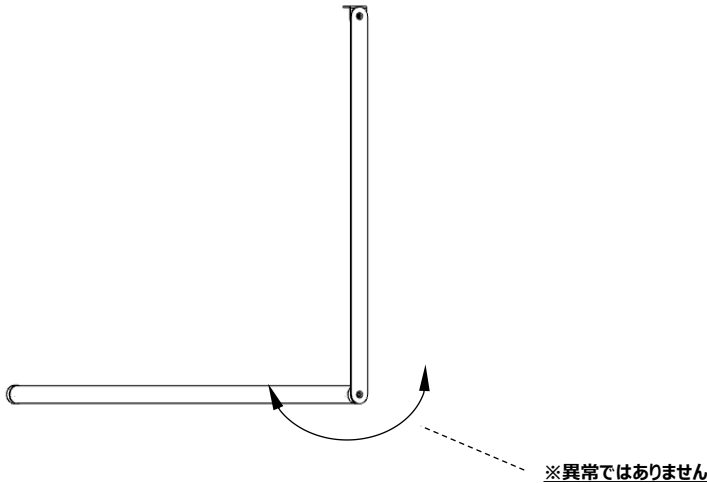

5. 長さの調節方法について

●物干しバーの切断、穴加工

納入時の長さは1174mmです。U字型に施工した際、全幅が1200mmとなる様に設定されています。

別項4.施工寸法図を参考に、切断する長さを決定してください。

切断した後、端面から10mmの位置にφ5mmの穴をあけてください。（※中心位置に注意）

設置方法は、別項4.施工手順を参考にしてください。

●加工上のご注意

※アルミ用のチップソーを用い、切断してください。

※切断の際は、切断角の直角度にご注意ください。組立時の隙間が大きくなり、仕上がりが悪くなります。



※物干しバーは左右対称形状です。切断面の指定はありません。

※穴は貫通させないでください。加工は片方向のみです。

※穴方向に注意してください。（反対側の穴と方向が同じか確認してください）

※切断時のバリ、カエリなどが発生した場合は、やすりなどで除去をしてください。

※切断面は鋭利になりますので、ケガをしないよう十分ご注意ください。

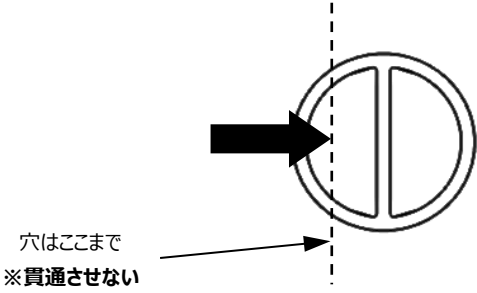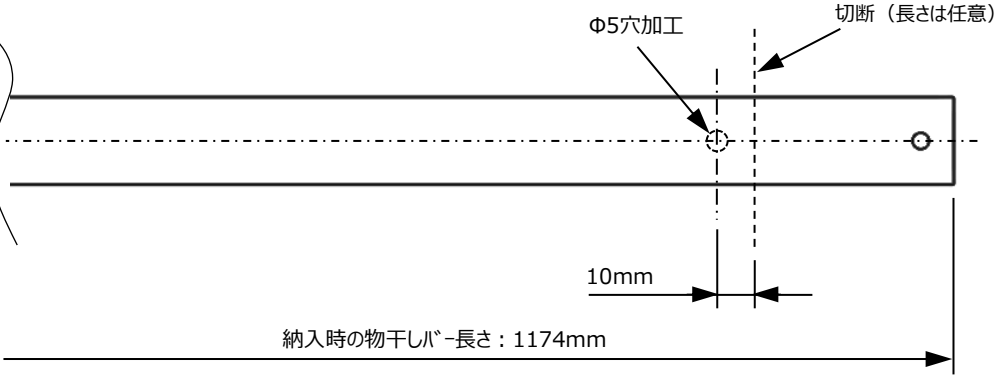

保証書

|        |                |                             |
|--------|----------------|-----------------------------|
| 品名     | 室内用物干し・LoI（ロイ） | お名前<br><br>ご住所<br><br>お電話番号 |
| 品番     |                |                             |
| 保証期間   | お買い上げ日から1年間    |                             |
| お買い上げ日 | 年 月 日          |                             |

※1 上記はご自身でご記入をお願い致します。品番欄は、外箱に記載の品番をご記入ください。

※2 保証をご使用の場合は、保証書（本紙）に合わせてご購入日の確認が可能な明細書等をご用意ください。

※3 本紙は製品（部品）を保証するものであり、交換に纏わる工事費用・設置場所の破損などについては保証対象外となります。

1. 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて交換部品を送付いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。
  - a) 使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷
  - b) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷
  - c) 組立設置時の不注意または過失による故障および損傷
  - d) 組立設置資料どおりに取付けをおこなわれなかった場合や、分解改造などに起因する不具合
  - e) 設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業
  - f) 本来の目的以外の用途や一般家庭以外（例：車両・船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障
  - g) お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷
  - h) 天災地変など不可抗力による故障および損傷
  - i) 砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合
  - j) 消耗部品（照明の管球・グローランプ・バッキン・カートリッジなど）の劣化に伴う故障および損傷
  - k) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など商品本体以外の不具合に起因する商品の不 具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
  - l) 汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合
  - m) 海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合
  - n) ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合
  - o) 凍結による故障および損傷
  - p) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど）の使用により発生した損傷
  - q) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの
  - r) 仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの
  - s) 保証書の提示が無い場合
  - t) 保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合
  - u) 保証書にお買い上げ時の伝票（レシート）の貼付がなく、お買い上げ日が判別できない場合
  - v) 離島または離島に準る遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
3. 本書は日本国内にて有効です。
4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

販売元



堺トレード株式会社

大阪府堺市堺区南島町3-136

TEL 072-222-1630 / FAX 072-222-1660

受付時間：平日 10:00～12:00 / 14:00～16:00（土・日・祝日、夏季休業、年末年始を除く）

MEMO