

miratap

ユニットバス

バルネア

設置・ご利用にあたっての注意事項 03-BLN01H-04


このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

1 寸法

■ 各種寸法

内形寸法 (mm)	1600 × 1600 × 603H ※詳細は図面参照
外形寸法 (mm)	1682 × 1682 × 603H ※詳細は図面参照

※短脚：874H / 長脚：1100H




■ 必要設置寸法

※詳細は図面参照ください。

	サイズ	A (長手寸法)	B (短手寸法)
基礎内寸法 (mm)	1616	1682	1682 ※ 1697 (壁穴加工ありの場合)

※オーバーヘッドシャワー、浴槽落とし込み
水栓など現場用意の場合、給水、給湯配管
のスペースが必要となります。

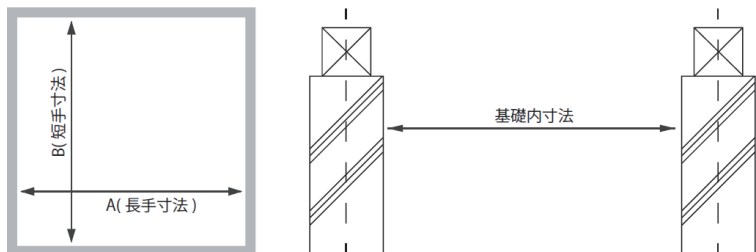

2 仕様

■ 洗い場パン・浴槽パン

材質	磁器タイル貼り FRP 製
排水トラップ	封水 50m 接続口：50A
雑排水管	接続口：50A

■ 浴槽

材質	アクリルシート（裏打ち FRP 製）
排水方式	オーバーフロー付きポップアップ排水栓

■ 壁

材質	磁器タイル貼りセメントボード
----	----------------

■ ドア

	枠	面材
開きドア	アルミ	強化ガラス（透明）
FIX 窓 (オプション)	アルミ	強化ガラス（透明）

※水栓、照明、換気設備、その他部材の設定はございません。

3 取付設置上のご注意

1. 品質保証の内容

次の通りとさせていただきます。

a) 保証期間

防水性能：5年

その他性能：3年

※ただし、消耗部品は除く。

b) 免責事項

1. 使用上の誤り及び不当な修理、改造による故障及び損傷
2. 火災、地震、水害等、天地異変による故障及び損傷
3. その他、上記に準ずる改造、組立以外の故障及び損傷
4. 当社手配ではない部品の故障及び損傷

2. 無償支給お願い事項


現場作業用動力、光熱、水、その他

3. 無償貸与お願い

バスルーム部品搬入用リフトなどの運搬設備並びに運転者

4. 基礎開口について

配管接続やレベル調整のため、布基礎に必ず基礎開口（W600以上）を2ヶ所以上設けてください。
1ヶ所の場合 W800以上としてください。

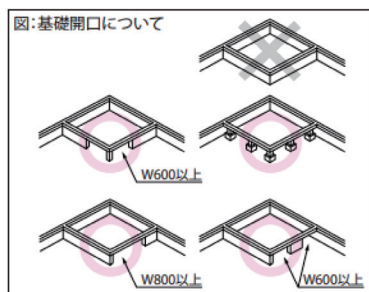


5. 基礎について

バスルームの総重量は、ご使用時 600 ～ 1000Kg 程度になりますので、設置スペースには割ぐり石、土間コンクリートを敷いてください。
また、アジャスターボルト、鉄板、基礎ブロック各々の間は強固に接着してください。
基礎ブロックに空洞ブロックを使用される場合は、空洞部には必ずモルタルを充填してください。


a) 土間コンクリート打ち

バスルームを設置する土間には、必ず割ぐり石を敷設したうえで土間コンクリート打ち（厚さ最低 60mm 以上）をお願いしてください。

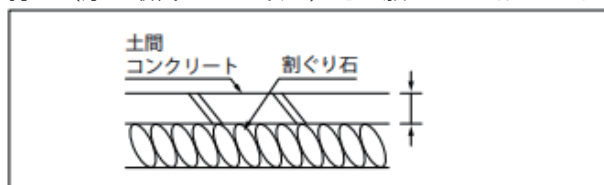


b) 基礎ブロック

コンクリートブロックを使用する場合は束石用の物を使用し、やむをえず中空のブロックを使用する場合は、中空部を必ずモルタルにて埋めておいてください。

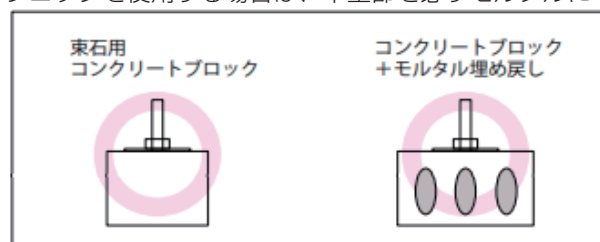

6. 設置時期

ドア取付面（脱衣室側）の一面に間柱や壁がなく、完全に開口されている必要があります。
その面への間柱や壁などの建込は、バスルーム設置後に行ってください。

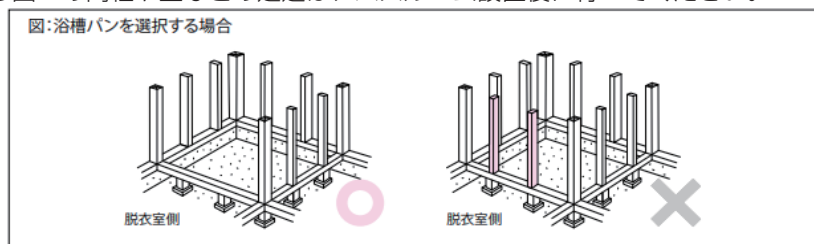

4 取付設置事項

1. 建築側工事

- 建築側基準スミ出し工事
（但し、バスルーム据付位置スミ出しは当社工事）
 - スリーブ位置スミ出し工事
 - 雑排水管スラブスリーブ入れ工事及び補修工事（材工共）
 - 給水、給湯管のコンクリート壁またはブロック壁の穴あけ及び補修工事
 - 床スラブ、精度 -20 ～ 0 を超えた場合、ハツリ工事およびカサ上げ
 - バスルーム本体外装工事
 - 建具まわりつけ枠、巾木工事（材工共）
 - 残材場外搬出工事
 - 現場調達の設備、部材の取付、腰壁上～天井工事
 - 据付けに要する束石用コンクリートブロック等の設置工事（材工共）
- ※ c)、d) 項の補修工事は、貫通穴補正ハツリと埋戻し工事を意味します。

2. 建築側（設備）工事


- 給水・給湯管工事及び接続工事（材工共）
- 壁穴加工有り、樹脂配管ありの場合は、転がし配管以降の給水給湯接続工事（材工共）
- 給湯器取付、追焚き配管の転がし配管以降の配管工事（材工共）

3. 排水トラップについて

バスルームには排水トラップがついていますので、排水管以降にトラップを形成しないでください。

4. 排水管接続について

バスルーム以降で排水管を縦方向に落す場合、下図のように落とした先に大曲りエルボを使用しなければ排水時に異音が発生することがあります。

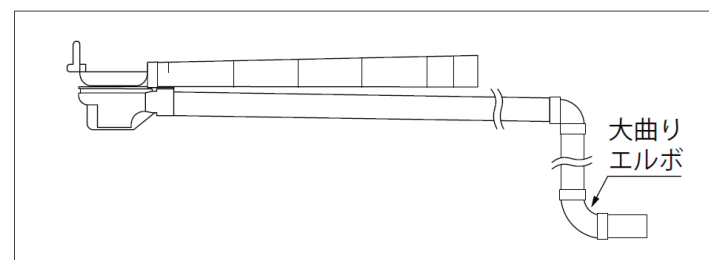

※その他建築、設備、電気工事につきましては法令に基づき工事を行ってください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
<https://www.miratap.co.jp>
TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096

