

この度は、『不燃マグボード』をご購入頂き有難う御座います。

※ご使用に際しましては、下記の注意事項をご確認の上、ご使用をお願い致します。

●ご使用上の注意

パールホワイト・パールベージュ・シャンパンゴールド・ソニックシルバー・モルタルグレー・チタンブラック

1. 鋭利なもので突いたり、固いもので表面を擦ったりしないで下さい。キズ等の原因になります。
2. 屋外・浴室等でのご使用は、しないで下さい。
3. 不燃マグボードは、マーカーで書き消しできるホワイトボード性能は有しておりません。
書き消しされる場合は、マグネホワイトシート等を併用して下さい。
4. アフターサービスはお買い求めの販売店へお申し付け下さい。
サービスをお申し付けの際は、次の事をお知らせください。
① 型式・ロットNo.1、②異常の内容(できるかぎり詳しく)、③ご住所・ご氏名・電話番号


マットホワイト

※マットホワイト色は表面がツヤ消し仕上げのため、汚れ拭き取り性能が劣ります。
キッチンや水廻り以外でご使用ください。

1. 鋭利なもので突いたり、固いもので表面を擦ったりしないで下さい。キズ等の原因になります。
2. 屋外・浴室等でのご使用は、しないで下さい。
3. 不燃マグボードは、マーカーで書き消しできるホワイトボード性能は有しておりません。
書き消しされる場合は、マグネホワイトシート等を併用して下さい。
4. アフターサービスはお買い求めの販売店へお申し付け下さい。
サービスをお申し付けの際は、次の事をお知らせください。
① 型式・ロットNo.1、②異常の内容(できるかぎり詳しく)、③ご住所・ご氏名・電話番号

不燃マグボードは配送・施工時のキズを防止する為、製品表面に保護フィルム(透明)が貼付けしてあります。
保護フィルムにより製品本来の意匠が見えにくくなっておりますので、梱包に記載されている製品ラベルにて品名・色・サイズ・数量のご確認をお願い致します。

※製品表面の保護フィルムは必ず施工完了後(1日以上養生後が望ましい)に剥がしてください。
キズ等の原因となりますので、施工前に保護フィルムを剥がすことはお避けください。

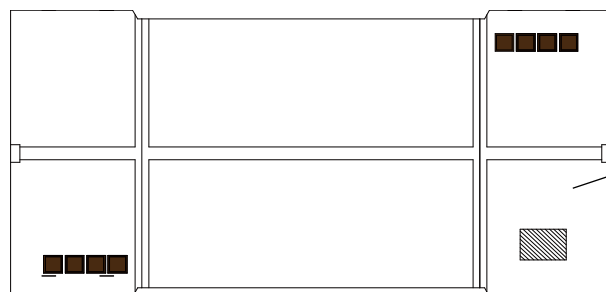

不燃マグボード梱包外観

不燃マグボード	
製品番号	D338V091
サイズ	3×8
数量	1
不燃認定番号	NM-4140
ロットNo.	21010101

シンコー株式会社

梱包貼付けされている製品ラベル例

●加工・施工に関する注意

- 1.運搬・取扱いの際には、長袖作業衣・保護手袋を着用して下さい。
※表面材は、鋼板なのでケガをする恐れがあります。
- 2.ボード切断加工時には、粉・火花（多少）が発生します。保護メガネ・防塵マスクを着用して下さい。
- 3.製品表面には保護フィルム（透明）が貼ってあります。貼付したままで切断作業を行って下さい。
※施工完了後に保護フィルムを剥して下さい（1日以上養生後が望ましい）。
- 4.屋内で切断作業を行う場合は防塵機能付き丸ノコをご使用下さい。
- 5.カット面にバリがある場合はヤスリで仕上げて下さい。
- 6.穴あけ・切断加工は、サンダーを使用しないで下さい。火の粉が化粧面に飛散し取れなくなります。
- 7.ボードの切断にはダイヤモンドチップの鋸刃は適しません。鉄・アルミ用鋸刃の使用を推奨致します。
- 8.ボードは単体でご使用になると変形の恐れがあります。十分な強度がある壁に圧着してください。
- 9.シーリングでの施工は、硬化による収縮により端面露出懸念があります。
※ボード突合せ部は、ジョイナー施工を推奨致します。
- 10.作業後は、保護具や作業衣等に付着した粉塵を除去し、うがいを励行してください。
- 11.複数枚でのご使用の場合、異なった方向で連結されますと色調が違って見える事があります。
- 12.ボードの保管は、水濡れや直射日光を浴びないように、原則室内に保管してください。
- 13.ボードが歪む恐れがありますので、立掛けずに平置きで保管して下さい。

※お手入れに関する注意

表面の汚れは柔らかい布か、スポンジに中性洗剤をつけてから拭き取って下さい。
タワシ類、漂白剤、クレンザー、強アルカリ、弱酸性洗剤は使用しないで下さい。



清潔な柔らかい布



タワシ・漂白剤・クレンザー
強アルカリ・弱酸性洗剤

※廃棄上の注意

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、適正に処理してください。



シンコール株式会社