


横穴排水栓

施工説明書

施工の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工、ご使用ください。

排水栓のネジ部分にシールをし、締付ナットで固定します。

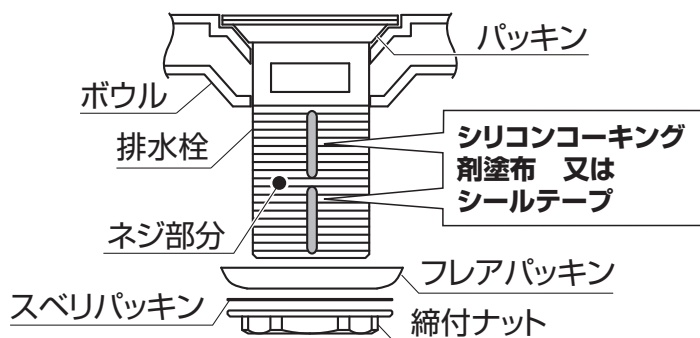


⚠ 注意

- 排水栓のネジ部分には必ずシールをしてください。漏水の原因になります。
- 排水栓は必ず水平に取付けてください。
- 締付ナットは締めすぎに注意してください。部品が破損し、漏水の原因になります。

⚠ 注意

■オーバーフロー付排水栓の場合

ボウルのオーバーフロー穴と排水栓の排水穴は、向きを合わせて取付けてください。向きが合わないと、オーバーフロー排水能力がおちてしまう場合があります。

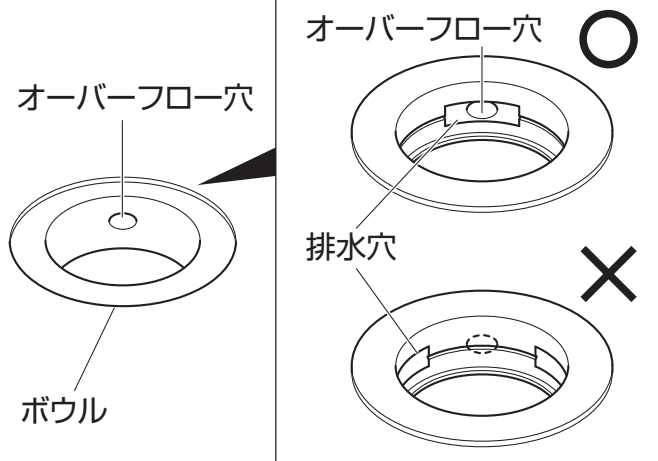

■オーバーフロー排水口全周に溝があるとき

排水栓はどの向きでも取付けられます。

