

# miratap

## 手洗いボウル ルメロ

### 組立設置説明書

02-LME01S-00

設置前に、この組立設置説明書と商品同梱の各説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。  
本体や機器に付属の取扱説明書は、設置完了後にお客様にお渡しください。

## ●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容



分解・改造はしないでください。  
思わぬ事故の原因になることがあります。



組込まれる水栓などについては、説明書および本体の表示事項を守り、正しく設置してください。  
思わぬ事故や故障の原因になることがあります。



修理技術者以外の方は、絶対に修理・改造は行わないでください。  
ケガや故障が生じるおそれがあります。



本体の据付は、壁面の木枠の位置や強度が十分であることを確認して設置説明書通り正しく行ってください。



給排水工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格者」が行ってください。  
火災・感電・漏水の原因になることがあります。




本体を設置する際は水平・垂直のレベルを出してから施工を行ってください。  
最終仕上りが悪くなり、安全性にも影響します。



直射日光やストーブ、ヒーターなどの熱を発生するものの近くに設置しないでください。  
変色や変形、火災をおこすおそれがあります。

## 1 各部の名称

### ◎ルメロ

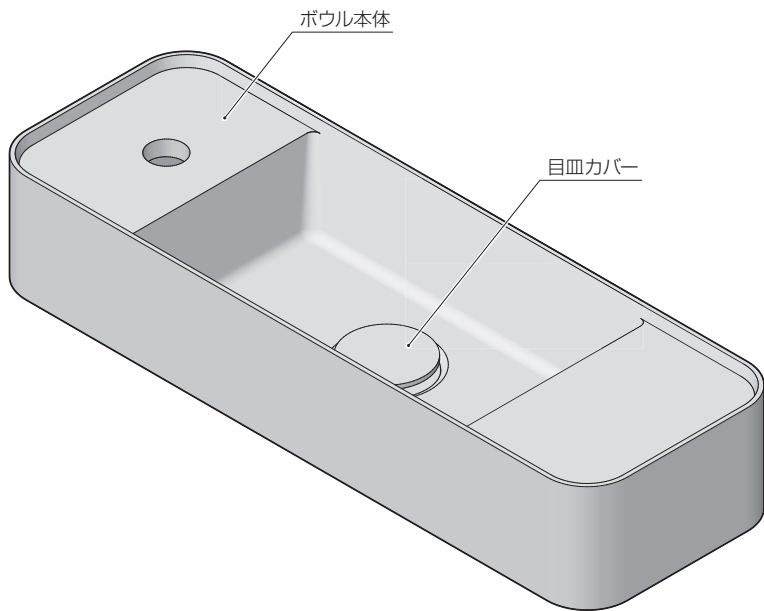

● 重量 W450 : 3kg  
W600 : 3.5kg

※ イラストは W450 / L (左水栓)

### ■ 付属品

|               |             |                     |  |
|---------------|-------------|---------------------|--|
| 目皿カバー : 1 個   |             | アンカーボルト (M10) : 2 本 |  |
|               |             |                     |  |
| アンカープラグ : 2 本 | スペーサー : 2 個 | 専用目皿                |  |
|               |             |                     |  |
| ワッシャー : 2 個   | 六角ナット : 2 個 |                     |  |
|               |             |                     |  |
|               |             | 目皿本体                |  |
|               |             | ゴムパッキン (上)          |  |
|               |             | ボウル底面               |  |
|               |             | ゴムパッキン (下)          |  |
|               |             | すべりパッキン             |  |
|               |             | 締め付けナット             |  |
|               |             | T型パッキン              |  |



注意

「障害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



凍結が予想される際は（寒冷地仕様の水栓の場合）配管と水栓の水抜き操作をしてください（寒冷地仕様以外の水栓の場合）水栓から少量の水を出したままにしてください。

凍結破損により漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。詳細については水栓の取扱説明書をご覧ください。



凍結のおそれがある地域では、必ず凍結防止工事を行ってください。  
配管が凍結破壊し、家財に損害を与えるおそれがあります。



水道工事後は必ず、給水給湯を行い、配管接続部および給排水各部の水漏れがないことを確認してください。  
水漏れ、拡大損害の原因となります。



水道工事などは貴都市の条例に基づいて行ってください。



排水器具・排水管の取付け、および給排水管の接続部分のシールは確実に行ってください。



横引管が逆勾配にならないように取付けてください。  
排水能力が悪くなります。



組立設置完了後は、がたつきやゆるみのないことを必ず確認してください。  
落下し、ケガをするおそれがあります。



据付施工・調整時には必ず作業用手袋を着用してください。  
ケガをするおそれがあります。



開梱・設置時は、固い物をぶつけるなどの衝撃を与えないでください。  
変形・破損のおそれがあります。



給水給湯管の接続時に湯水を逆に配管しないでください。  
火傷やケガをするおそれがあります。



水栓を全開吐水しますと水はねで、周囲が濡れる場合があります。  
水量が多い場合は止水栓にて調整してください。



高湿・高温になる場所では使用しないでください。  
商品の変色・変形の原因になります。

## 2 設置前の注意・確認

### 《設置前のご注意》

- 重量のある商品です。品質確保のため搬入は必ず手運びで行ってください。  
※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。  
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、養生材等で養生してください。  
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。


### 《設置前の確認》

設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。


- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度  
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上がりが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 取付用下地の位置および寸法（桟木 45 × 65mm 以上の強度のある硬い木材または t24mm 以上の合板）が指定通りに使用されていることを確認してから取付けてください。  
※ プラスターボード裏に取付下地が入る場合は、12.5mm 以下のプラスターボードをご使用ください。
- 必要な給水給湯管・排水管・電気配線の位置および接続方法。

## 3 下地補強について

### 《W450 補強範囲》

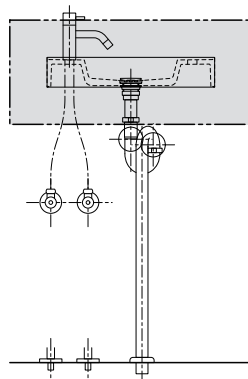

### 《W600 補強範囲》

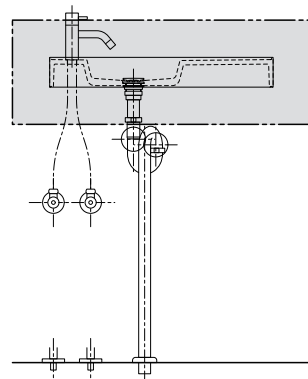

下地補強範囲




取付用下地（桟木 45 × 65mm 以上または t24mm 以上の合板）を現場の状況により十分な取付強度が得られるように取付けてから施工してください。


## 4 設置手順

### 1. ボウルの取付け


- ① 所定の位置に墨出しをして下穴をあけ、洗面ボウル付属のアンカーボルト（M10）を壁面に固定してください。  
※ コンクリート下地の場合は付属の樹脂アンカープラグを使用してください。  
※ アンカーボルトが壁内の配線を傷つけないようにご注意ください。

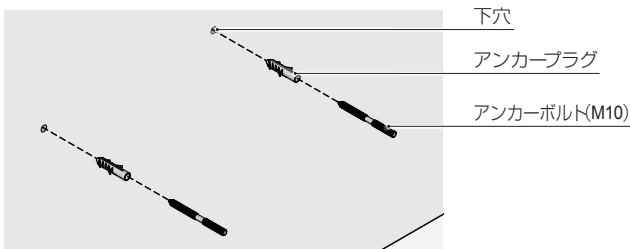

- ② ボウルを壁面に向かってスライドさせながらアンカー用穴にアンカーボルトを貫通させて、壁面まで押し込んでください。  
※ 挿入時に本体を傷つけないように注意してください。

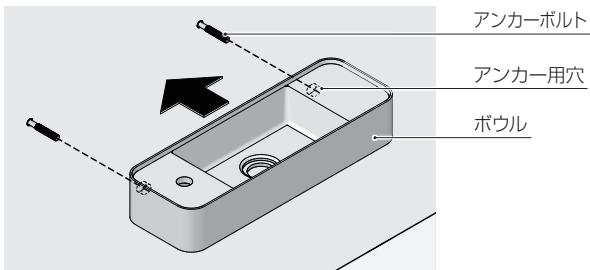


- ③ ボウルを付属のスペーサー・ワッシャー・六角ナットでアンカーボルトに仮固定します。

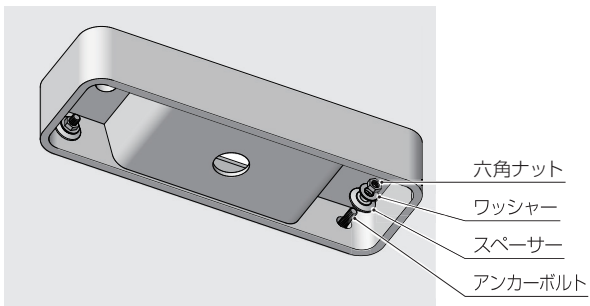

- ④ ボウルの水平・取付け高さを調整しながら六角ナットを締め付けて本固定してください。  
※ 過度に締め付けるとボウルや固定部品が破損する場合がありますので注意してください。

### 2. 専用目皿の取付け

ボウルに専用目皿を取付けてください。





- トラップと目皿の接続部分には、目皿付属の T 型パッキンを使用してください。
- トラップ側のパッキンは使用しないでください。（パッキンがよれて、水漏れの原因となります）

### 3. 給排水器具の取付け

水栓金具、排水器具を付属の説明書通りに正しく取付けてください。

### 4. 目皿カバーの設置

下図のように目皿カバー裏の脚 2 ケ所を専用目皿のアミ部分に差し込んでください。  
※ 差し込み向きが異なると使用時に目皿カバーが動いてしまうおそれがあります。

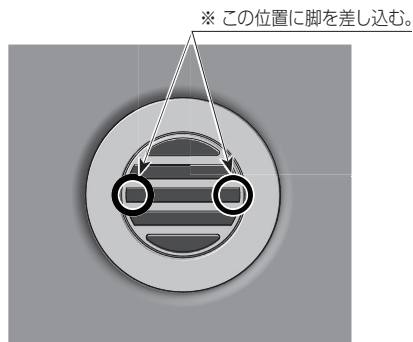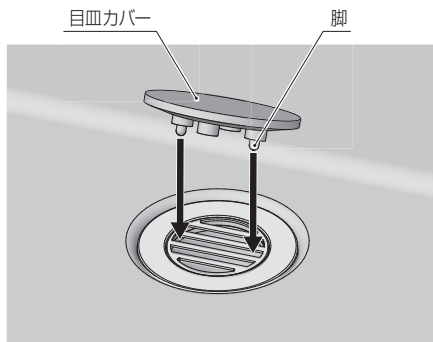

### 5. 仕上げ

ボウルと壁が接する部分にコーキングを塗布し、背面に水が入り込まないように処理してください。

## 5 設置後の調整・確認

### 《各部の調整》



設置完了後は、本体のがたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。

### 《設置後の確認》

- 設置状況の再確認
  - 水栓金具・排水器具が、確実に取付けられていることを確認してください。
  - 必ずボウルと排水器具の接合部、および給排水接続部の水漏れ検査を行ってください。
- 設置後のクリーニング
  - 本体の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。



## 6 給排水位置

### 《 W450 》

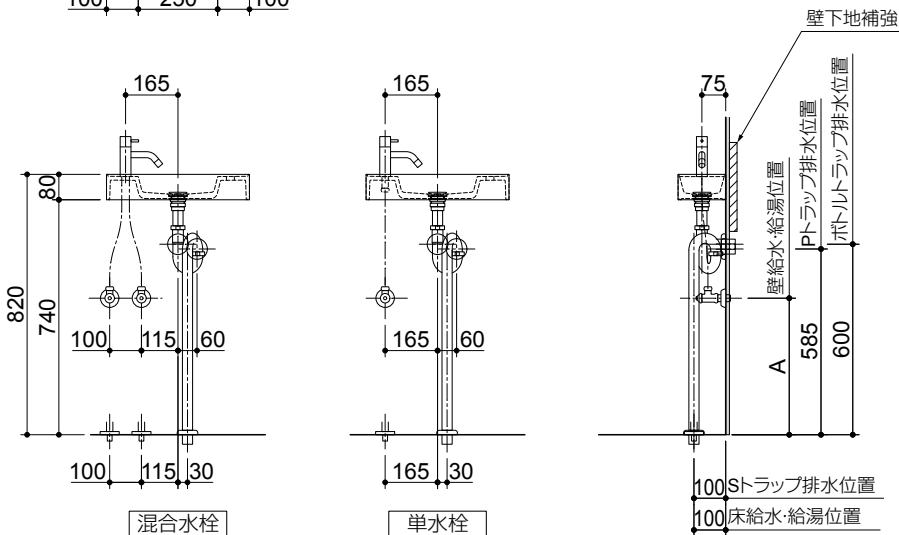

※ 本図は左水栓仕様です。右水栓仕様は左右反転になります。  
※ A 寸法は「洗面ボウル×水栓」適合検索システムを参照してください。

### 《 W600 》

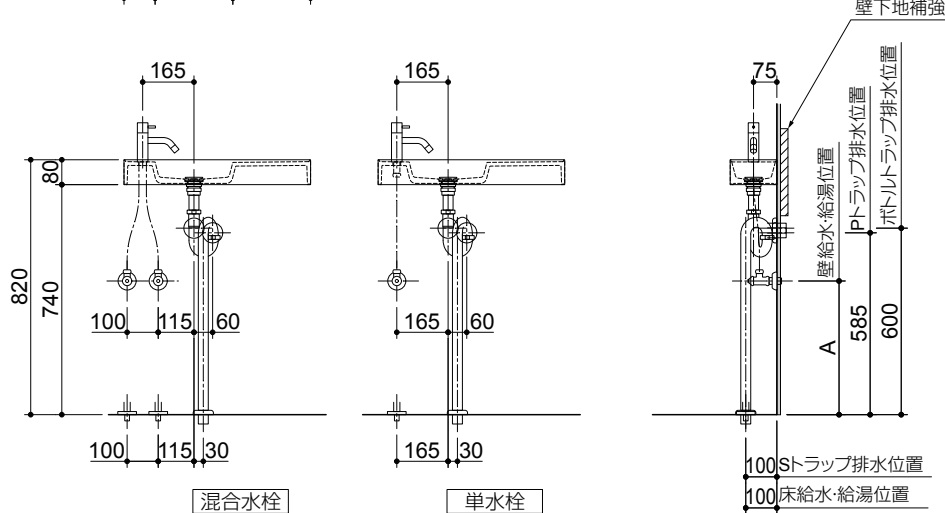

※ 本図は左水栓仕様です。右水栓仕様は左右反転になります。  
※ A 寸法は「洗面ボウル×水栓」適合検索システムを参照してください。

**miratap**

株式会社 ミラタップ miratap inc.

●お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。  
<https://www.miratap.co.jp>  
TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096

