

miratap

バスタブ

コブロ プラス

取扱説明書（保証書付） 03-CBR01T-04

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつくおそれがあります。必ずお守りください。

⚠ 警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

- ❗ お子さまや身体のご不自由な方の一人での入浴はお避けください。

❗ 風呂釜をご使用の場合は、排水栓をきちんと閉めて水がもらないようにしてください。

🚫 風呂フタに乗ったり、体重をかけないでください。
おぼれたり、ケガやヤケドをする恐れがあります。

🚫 塩素系洗剤と酸性洗剤を混ぜて使用すると有毒ガスが発生します。絶対にやめてください。

🚫 分解・修理・改造をしないでください。
破損や傷の恐れがあります。

🚫 浴槽内でお子様を遊ばせないでください。

🚫 浴槽の縁などの上には立たないでください。
足をすべらせて、ケガをする恐れがあります。

🚫 浴槽内であばれたり、もぐったりしないでください。
おぼれたり、ケガをする恐れがあります。



禁止



実行



注意

お守りいただく内容を上の記号で区分し、説明しています。



注意

「傷害を負うことや物的損害が発生するおそれがある」内容



バスタブのフチにのらないでください。
転んでケガやヤケドをする恐れがあります。



タワシ・研磨剤つきのスポンジなど、硬いもので洗わないでください。
お手入れは「お手入れについて」をご覧ください。
お手入れください。



にごるタイプの入浴剤は、浴槽内が見えにくくなります。使用時は足元に注意してください。



洗剤、シャンプー類の原液が床面に付着したときはすぐに洗い流してください。
そのままにすると変色の恐れがあります。



浴室用中性洗剤以外の酸性・アルカリ性洗剤、クレンザー、磨き粉、シンナー、アセトン、ベンジン、アルコール、薬品などは使用しないでください。
またそれぞれの容器に表示されている注意事項を必ずご覧ください。使い方を誤ると人体に悪影響を及ぼしたり、バスルーム全体や機械類が傷み、水漏れ事故や、故障の原因になることがあります。



硫黄分（温泉水）の使用禁止
硫黄分を含んだ温泉水、入浴剤、硫黄泉・海水など塩分を含んだ水は浴槽をいためますので、使用しないでください。
浴槽が変色したり金属部分が錆びる恐れがあります。



強い衝撃を与えないでください。
これらはすべて傷つき・ひび割れの原因となります。



70℃以上の熱湯を入れないでください。
浴槽に70℃以上の熱湯を入れると浴槽が変形・変質の恐れがあります。



かたいものでこすったり、たたいたりしますと傷つき破損する恐れがあります。



浴室内でタバコを吸ったり、その他の火気類（コンロ・ストーブなど）を使用しないでください。



ビニールホースなど軟質塩ビ材やゴム類を置き放しにしないでください。
ビニールホースなどの跡がつく恐れがあります。湯温を調整してからお湯を入れてください。



浴槽に飛び降りたり、物を落としたり無理な力をかけないでください。
ヒビが入って水漏れしたり、破損してケガをする恐れがあります。



浴室内でヘアピン・カミソリの刃などを放置するとサビが付着してとれなくなります。



浴槽内はすべりやすくなっています。ゆっくりとした動作を心がけてください。
転んでケガをする恐れがあります。



毛染め剤は、すぐに洗い流してください。



浴槽で漬け置き洗いをしないでください。
浴槽が変色したり、劣化する恐れがあります。



カビとり剤は、すぐに洗い流してください。
そのままにすると変色・破損の恐れがあります。特に金属部分（ランドリーパイプ・シルバーシャワーヘッドなど）は錆が発生したりメッキが剥離する場合があります。



油類が付着したときは、石けん液や浴室用中性で洗い落とし、さらに水洗いし、その後乾いた布で水気をとってください。




ご自分で浴槽に穴をあけて握りバーやタオル掛け等を取付けないでください。
浴槽が破損してケガをしたり、漏水する恐れがあります。



入浴剤入りのお湯を浴槽に入れたまま長時間放置しないでください。
表面が変色・変質する恐れがあります。

1 各部の名称

◎コブロ プラス

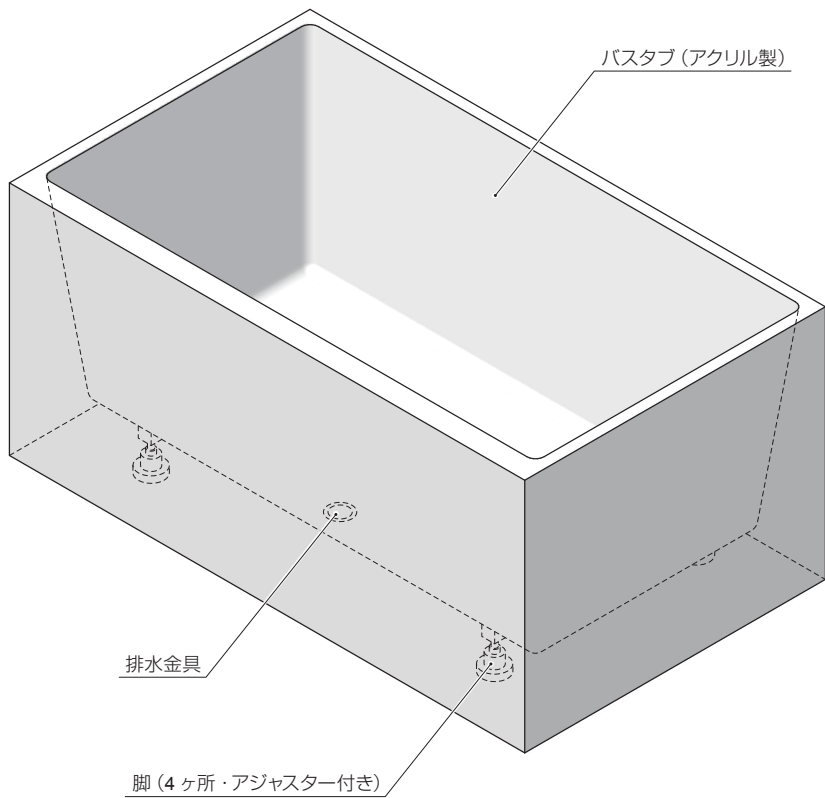

■製品寸法

- 外寸サイズ
W1200 × D700 × H550mm（内寸：W1150 × D625 × H450mm）
- ※ バスタブ寸法許容差：± 5mm
- ※ 設置寸法 1205 × 705mm を確保してください。

2 お手入れ方法

■バスタブのお手入れ

《通常のお手入れ》

- ❶ バスタブ全体をシャワー等でぬらしてから、浴室用中性洗剤をまんべんなく散布し、20～30秒ほどおいてください。
 - ❷ 軟らかいスポンジに十分に水を含ませ軽く絞り、洗剤を広げるように軽くこすり洗いしてください。
 - ❸ シャワー等で洗剤をよく洗い流してください。
- ※ 洗った後は、浴室内を十分に換気してください

《汚れているとき》

- ❶ 汚れに浴室用中性洗剤を散布した後2～3分ほどおいてから、通常のお手入れと同じように、スポンジで洗い流してください。

3 設置前の注意・確認

《設置前のご注意》

- 重量のある商品や荷姿の大きな商品があるため、受取りの準備をお願いします。また、商品の品質確保のため、搬入は必ず複数人にて手運びで行ってください。
※ 車上渡しとなります。
- 商品の搬入経路を確保してください。
- 商品を開梱して、外観に損傷がないことを確認してください。
※ 設置後の損傷は保証対象外となります。
- 引渡し完了まで、養生材などで商品を養生してください。
※ 養生テープは商品に直接貼らないでください。

《設置前の確認》


設備位置が図面どおりか、以下の項目を確認してください。

- 設置場所の間口寸法・床の水平・壁の垂直・コーナー部の直角度
※ 水平・垂直・角度などの精度が出ていないと仕上がが悪くなり、使用時の安全性にも影響します。
- 必要な給湯水管・排水管・電気配線の位置および接続方法。

4 設置手順

1. 浴槽の下地作り

- 排水口の位置を製品詳細図で確認し、φ 75mm 以上の穴を設けてください。
※ 排水は間接排水としてください。
- 排水口への排水勾配（1/50 ～ 1/100 程度）を設けてください。
- 据置の場合は浴室床面に浴槽を置いてください。
- 落とし込みの場合は、浴槽脚部の位置を製品詳細図で確認し、土台の位置を決めてください。
- 浴槽の土台は現場状況に応じてレンガ、またはブロックを使用し、上面が水平になるように固定してください。
- 浴槽脚部をモルタル（固練り）等で固定してください。

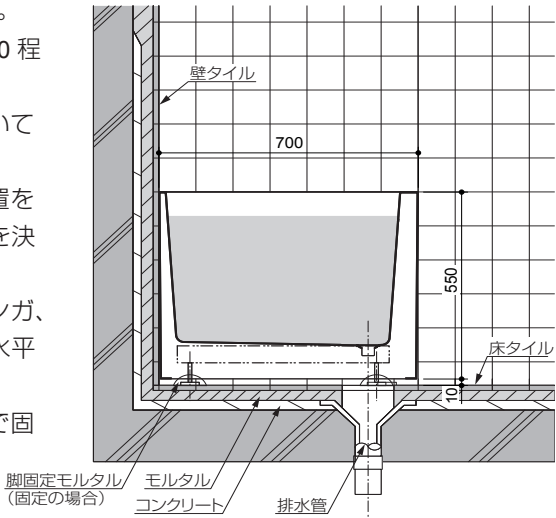


2 階以上の階に施工する場合は、必ず床の防水工事を行ってください。
（施工に不備があると漏水により、家財を汚したり、腐らせる恐れがあります）

2. 排水方法


《 間接排水の場合 》（推奨）

- 間接排水は排水を直接排水口に通さず、排水口空間を設けて一度大気中に解放し、バックフローを防止する方式です。







《 直接排水の場合 》

- 直接排水は排水を直接排水口に通すため、空気が抜け難くなるので、排水に時間がかかる場合があります。

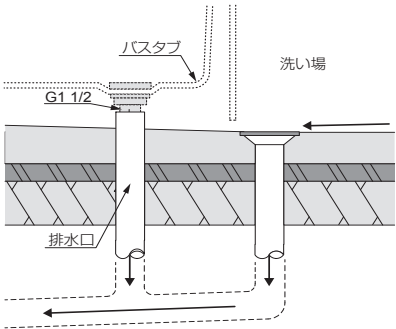

6 製品詳細図

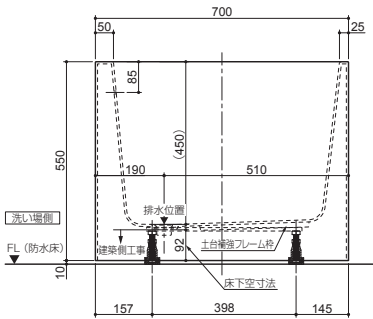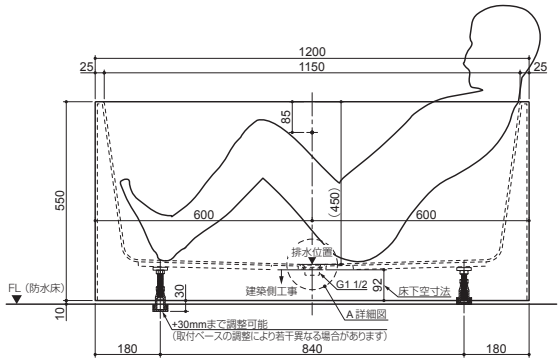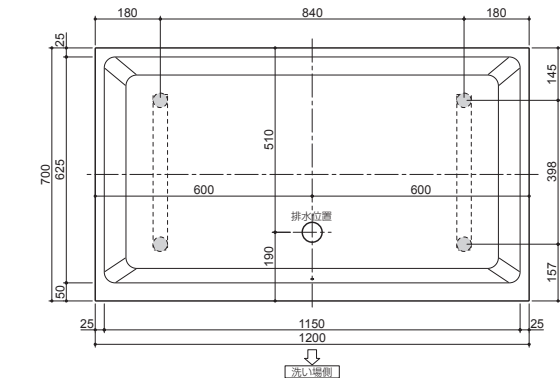

7 設置後の調整・確認

《各部の調整》

設置完了後は、バスタブ本体のがたつき・緩み・傾きがないことを確認してください。


《設置後の確認》

- 設置状況の再確認
 - 水栓金具・排水器具が、確実に取付けられていることを確認してください。
- 設置後のクリーニング
 - バスタブ本体の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。


3. 壁付面との取合い

- バスタブと壁面を固定する場合は、以下の施工例を参照し、正しい施工方法で仕上げてください。
- バックアップ用緩衝材は、クッションテープ等の柔らかいものを調達してください。
 - ※ 塩化ビニールやゴム系のバックアップ材の中には、その成分によりシリコンシーリングを黄変させるものがありますので使用前に確認してください。
（推奨タイプ：ポリエチレン発泡体のバックアップ材）


《 施工例 1 》



《 施工例 2 》




《 施工例 3 》



浴槽と壁・タイルの接合部分は必ず 5mm 以上のクリアランスをとり、シリコンシーリングをしてください。（施工に不備があると漏水したり、タイルや浴槽が破損する恐れがあります）


5 施工プラン

《 3方壁設置プラン 》




※ 設置寸法は(1205×705mm)を確保してください。


《 2方壁設置プラン 》




《 1方壁設置プラン 》



《 自由配置設置プラン 》



《 カウンター造作設置プラン 》

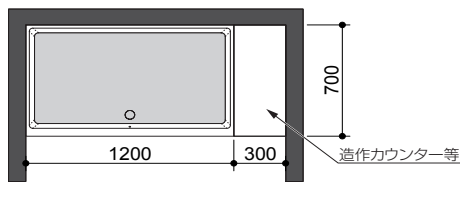

8 アフターサービス

保証書			
品 名	コプロラス		お名前
保証期間	お買い上げ日から	3 年	様
お買い上げ日	年 月 日	お客様	ご住所
工事店	店 名	電 話	

※上記はお客様でご記入をお願いいたします（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

- 正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償にて修理または部品を送付いたします。
- 保証期間内でも、次の場合は有償扱いとなります。
 - ア) 使用上の誤りおよび不当な修理や設置による故障および損傷
 - イ) 正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障および損傷
 - ウ) 弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障および損傷
 - エ) 弊社以外の組立設置において、組立設置資料どおりに取付けを行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合
 - オ) 設置床面の凹凸に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整など）
 - カ) 本来の目的以外の用途や一般家庭以外（例：車両・船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障
 - キ) お買い上げ後の取付場所の移動による故障および損傷
 - ク) 天災地変など不可抗力による故障および損傷
 - ケ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および外部ノイズなどに起因する不具合
 - コ) 消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジなど）の劣化に伴う故障および損傷
 - サ) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など商品本体以外の不具合に起因する商品の不具合および表面仕上げの色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
 - シ) 砂やゴミ、給水・給湯配管のサビなど、異物流入および水あかの固着に起因する不具合
 - ス) 海岸付近や温泉地など、地域における腐食性の空気環境・公害に起因する不具合
 - セ) 温泉水や井戸水など、水道法に定められた飲料水のミネラル基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
 - ソ) 汚れやメッキ部品のサビ・カビなど、通常のお手入れ不足による不具合
 - タ) ねずみ・昆虫など動物の行為に起因する不具合
 - チ) 凍結による故障および損傷
 - ツ) 材料の性質上生じるもの（木・石など自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った商品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
 - テ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤・塩素系洗剤・強酸・強アルカリなど）の使用により発生した損傷
 - ト) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷
 - ナ) 建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの
 - ニ) 仕上げキズなどで引き渡し時にお申し出がなかったもの
 - ヌ) 保証書の提示が無い場合
 - ネ) 保証書にご購入者様情報やお買い上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句が書き替えられた場合
 - ノ) 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

廃棄処分について

廃棄の処分の際は、必ず専門業者に依頼してください。

miratap

株式会社 ミラタップ miratap inc.

- お客様相談センター 受付時間はホームページにて最新情報をご確認ください。
<https://www.miratap.co.jp>
TEL: 0120-468-838 FAX: 0120-382-096

